


CALEO LINEAR  
WALL | W4



**DE** LED-Wand-Anbauleuchte. Direkt-indirektstrahlend. Leuchtenkörper aus Aluminiumprofil. Oberfläche silber, weiß, graphit, schwarz, champagner oder kupferfarben lackiert. Weitere Oberflächenoptionen siehe Lightnet-Surface-Collection oder RAL nach Wahl. Micro-prismenoptik mit optimierter Blendungsbegrenzung speziell für Office-Anwendungen. Satinierter Opaldiffusor für Allgemeinbeleuchtung. Konverter in Leuchtgehäuse integriert, wahlweise getrennt schaltbar oder zusammen stufenlos dimmbar (1-10V, DALI, Touch-Dim, Casambi). Farbtemperaturen 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K. Binning initial  $\leq$  MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80 oder CRI>90.



**EN** LED wall mounted luminaire. Direct-indirect light distribution. Luminaire body made of aluminum profile. Surface silver, white, graphite, black, champagne or copper coated. Further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Microprismatic screen with optimized glare reduction especially for workplaces. Satin opal diffuser for general lighting. Driver integrated into luminaire housing, separately switchable or together dimmable (1-10V, DALI, Touch-Dim, Casambi). Colour temperatures 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K or 6500K. Binning initial  $\leq$  MacAdam 3. Colour rendering CRI>80 or CRI>90.

**FR** Applique murale LED. Éclairage direct/indirect. Corps du luminaire en profilé aluminium. Surface laquée argent, blanc, graphite, noir, champagne ou cuivre. Autres options de finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Diffuseur microprismatique optimisé pour un éblouissement limité et adapté aux bureaux. Diffuseur opale satinée pour un éclairage général. Driver intégré dans le luminaire, au choix ON/OFF ou graduable (1-10V, DALI, Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ou 6500K. Binning initial  $\leq$  MacAdam 3. Rendu de couleur CRI>80 ou CRI>90.

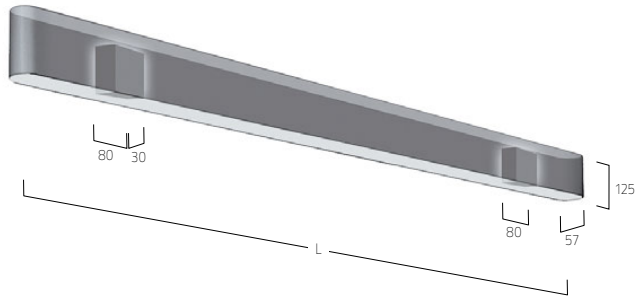

**PRODUCT-CODE: A W4 O S G - 8 30 M - L894**

- PRODUCT FAMILY - **A** Caleo
- TYPE - **W4** Direct-Indirect
- OPTICAL SYSTEM - **O** Opal, **A** Microprismatic
- SURFACE FINISH - **W** Snow White, **S** Radiant Silver, **U** Urban Graphite, **B** Jet Black, **H** Champagne Silver, **K** Satin Copper
- CONTROL GEAR - **G** Separately Switchable, **L** DALI, **D** 1-10V, **H** Touch-Dim, **C** Casambi
- COLOUR REND. - **8** CRI>80, **9** CRI>90, **F** Full Spectrum
- COLOUR TEMP. - **22** 2200K, **27** 2700K, **30** 3000K, **35** 3500K, **40** 4000K, **65** 6500K, **TW** Tunable White 2700-6500K
- POWER - **M** Medium Power, **H** High Power
- SIZE - Luminaire length in mm: **L894, L1182, L1475**
- ON REQUEST - Emergency Module

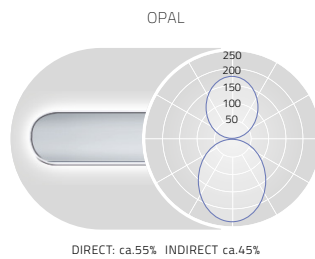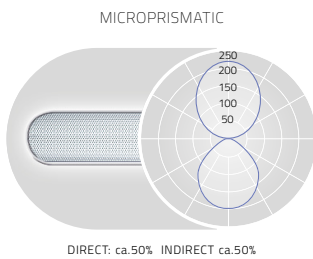

L mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
894	3260lm/36W	4580lm/53W
1182	4410lm/46W	6200lm/68W
1475	5560lm/57W	7830lm/83W

L mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
894	3910lm/36W	5520lm/53W
1182	5280lm/46W	7460lm/68W
1475	6650lm/57W	9400lm/83W

